

THE SNAP

LE NOUVEAU CHEMIN DE CÂBLES ENCLIQUETABLE


- MONTAGE RAPIDE
- PROFILÉ RÉSISTANT EN FORME DE I
- CAPACITÉ ÉLEVÉE
- UTILISATION SÉCURISÉE


Trayco®
MASTERS IN CABLE MANAGEMENT

FR

THE SNAP

Découvrez un système de chemin de câbles intelligent qui s'emboîte en un seul mouvement. Grâce à sa conception par clipsage (snap-fit), l'installation est plus rapide, plus propre et plus efficace. C'est la solution idéale pour les projets où la rapidité et une exécution soignée sont essentielles.



	CTIC60			CTLIC60			CTIC110			CTNIC110		
Largeur	Art	PG	UG	Art	PG	UG	Art	PG	UG	Art	PG	UG
50	CTIC60-050-07-3	21764		CTLIC60-050-3	22784	22789						
75	CTIC60-075-07-3	21765		CTLIC60-075-3	22785							
100	CTIC60-100-07-3	21766	21804	CTLIC60-100-3	22786	22791	CTIC110-100-07-3	21670	21834	CTNIC110-100-07-3	21836	21835
150	CTIC60-150-07-3	21767	21805	CTLIC60-150-3	22787	22792	CTIC110-150-07-3	21809	21812	CTNIC110-150-07-3	21837	21825
200	CTIC60-200-07-3	21768	21806	CTLIC60-200-3	22788	22793	CTIC110-200-07-3	21671	21813	CTNIC110-200-07-3	21838	21827
300	CTIC60-300-07-3	21769	21807				CTIC110-300-10-3	21672	21814	CTNIC110-300-10-3	21839	21828
400	CTIC60-400-10-3	21803	21808				CTIC110-400-10-3	21673	21815	CTNIC110-400-10-3	21840	21829
500							CTIC110-500-10-3	21810	21816	CTNIC110-500-10-3	21841	21830
600							CTIC110-600-10-3	21811	21817	CTNIC110-600-10-3	21842	21831


Installation rapide
Le raccordement rapide avec système de verrouillage intégré permet de connecter les éléments en un seul clic.

Profilé plus robuste
La conception brevetée de notre profil en I rend le chemin de câbles exceptionnellement robuste.

Sécurité maximale
Le bord arrondi garantit une sécurité supplémentaire lors de l'installation et de l'utilisation.


Résistant au feu (DIN 4102-12)
Sa conception permet au système de maintenir son intégrité structurelle en cas d'incendie.

CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE

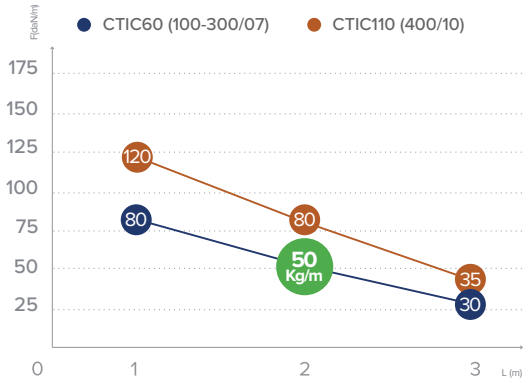

ULTRA GALVA

UG est un revêtement métallique haute performance offrant une protection de surface optimale dans une grande variété d'environnements agressifs et exigeants, en intérieur comme en extérieur. Il constitue la meilleure alternative à la galvanisation à chaud : il est à la fois plus résistant et plus respectueux de l'environnement.





STROOMLAAN 16 • 9690 KLUISBERGEN (BELGIUM)
+32(0)55 23 29 90 • INFO@TRAYCO.EU

www.trayco.eu